

PUNKTUTSUG

RZ

4500, 6500
8500, 10000
med gasfjäder

Punktutsug med lång räckvidd för bl a svetsarbetsplatser där behovet av bra funktion och stabil konstruktion är stort

FUMEX punktutsug RZ med längder 4,5 6,5 8,5 och 10 m har ett mycket flexibelt arbetsområde. Den horisontella dubbelleden gör att de kan manövreras var som helst inom sitt aktionsområde. Dubbelleden minskar också strömningsförluster och slitage på slangen. RZ är lämplig för installation i lokaler med begränsad takhöjd.

RZ är utrustad med gasfjäder och är därför lättmanövrerat samtidigt som det är mycket positionsstabil, även i armens ytterlägen.

FUMEX RZ kan enkelt anpassas för olika typer av användning med bl a fem olika slangdimensioner som standard. Man kan också välja slangkvalitet för olika typer av aggressiva kemiska ämnen samt sugdon och huv i rostfritt stål.

Eftersom FUMEX alltid konstruerar sina punktutsug med utvändiga bärramar, får luften en naturlig och rak flödesväg. Det ger ett lågt tryckfall och liten risk för igensättning. RZ kan också utrustas med en planhuv som ökar sug effektiviteten ytterligare. Även konisk huv, med eller utan arbetsbelysning, finns i sortimentet.

Justering av leder samt åtgärder vid underhåll görs med handverktyg från utsidan.

FUMEX RZ är lätt att installera och har även tillbehör för tak-, pelar- eller golvmontage.

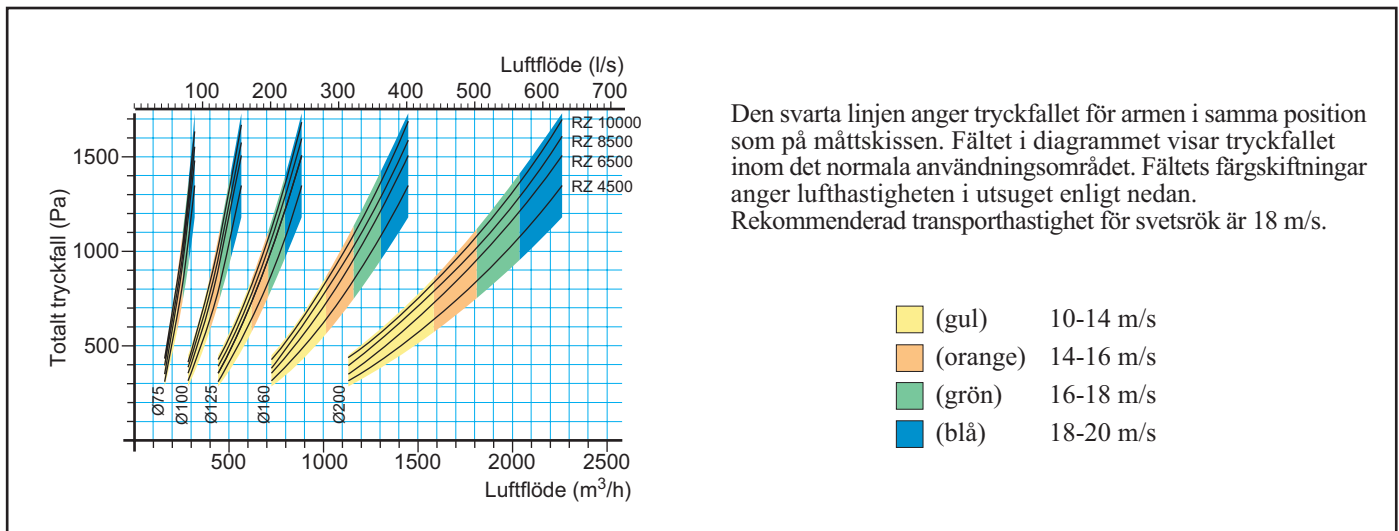
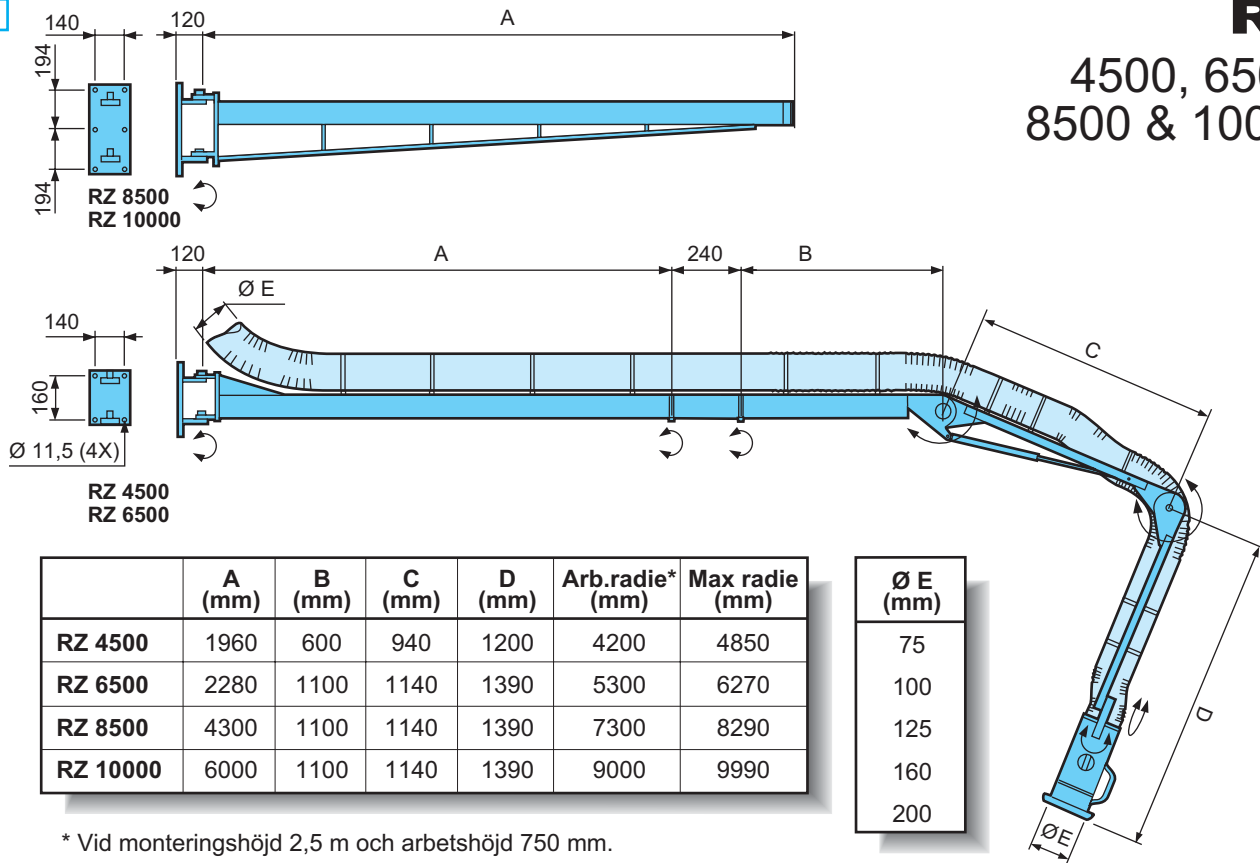
I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug

FUMEX®
PUNKTUTSUG

Rena fördelar



0501

RZ4500, 6500,
8500 & 10000

Slang

PVC-belagd polyamidväv med helinbäddad fjäderstålspiral. För annan slangkvalitet eller dimension kontakta Fumex.

Leveransutförande

Armen levereras hopmonterad, inklusive väggfäste, för enkel installation. Slang i kvalitet som klarar aggressiva kemikalier och andra speciella krav kan levereras på förfrågan. Sugdon i rostfritt stål finns som tillbehör. Fästen för tak- och golvmontage för armar upp till 6,5 meters längd, och pelarfäste för längd upp till 10 m, finns som tillbehör. Planhuv, kupolhuv och konisk huv med eller utan belysning finns som tillbehör.

Slang

Egenskaper Svårantändlig, lämplig för svets och rökgaser.
Temperaturområde -10°C till +90°C

Övrigt

Ytbeh. av plåtdetaljer Pulverlack
Vikt RZ 4500: 35 kg
RZ 6500: 45 kg
RZ 8500: 80 kg
RZ 10000: 95 kg

FUMEX®

Verkstadvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden
Skellefteå: Tel. 0910-361 80, Fax 0910-130 22
Landskrona: Tel. 0418-45 73 80, Fax 0418-285 50
www.fumex.se info@fumex.se