

# PUNKTUTSUG



## **RZX** 4500, 6500, 8500 med gasfjäder

Punktutsug med lång räckvidd för bl a svetsarbetsplatser där behovet av ett lättmanövrerat och effektivt utsug är stort

FUMEX punktutsug RZX, med längder 4,5, 6,5 och 8,5 m, är punktutsuget med den unika dubbelleden som ger stor flexibilitet över hela arbetsområdet. Den horisontella dubbelleden ger små ström-ningsförluster och gör att RZX lämpar sig väl för installation i lokaler med begränsad takhöjd. RZX är utrustad med gasfjäder därför lättmanövrerat samtidigt som det är mycket positionsstabil, även i armens ytterlägen. Sugdonet har svivelfunktion och kan roteras 360° och vinklas 90°.

Eftersom FUMEX alltid konstruerar sina punktutsug med utvändiga bärramar, får luften en naturlig och rak flödesväg. Det ger ett lågt tryckfall och liten risk för igen-sättning. RZX kan också utrustas med en planhuv som ökar sug effektiviteten ytter-ligare. Även konisk huv, med eller utan arbetsbelysning, finns i sortimentet.



Sugkanalens släta insida betyder också att RZX är mycket lätt att rengöra. Justering av leder och underhåll görs med hand-verktyg från utsidan. Enkelt och snabbt.

FUMEX RZX är lätt att installera.

*I Fumex sortiment ingår även fläktar, tillbehör, styrautomatik och filter passande punktutsug*

**FUMEX**<sup>®</sup>  
PUNKTUTSUG

**Rena fördelar**

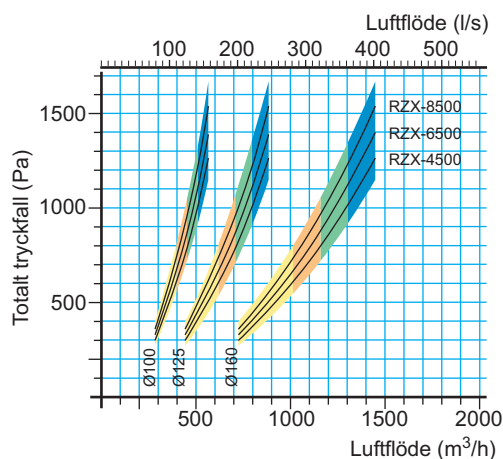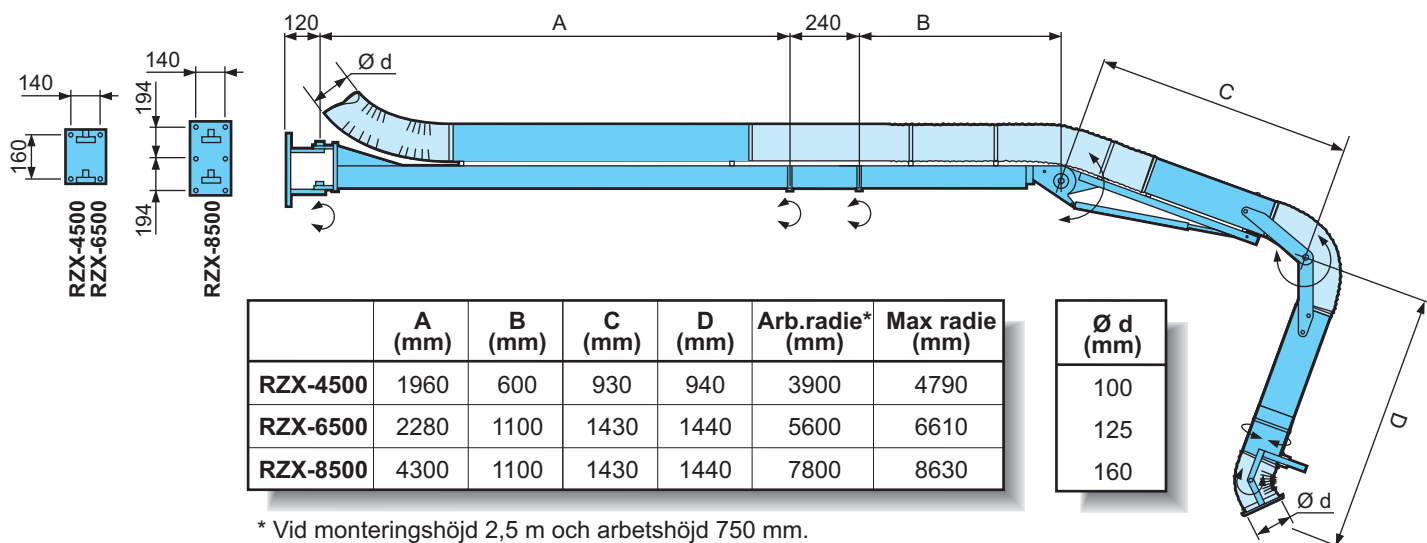

### Slang

PVC-belagd polyamidväv med helinbäddad fjäderstålspiral. För annan slangkvalite kontakta Fumex.

### Rör

Tillverkad av rundvalsad, pulverlackerad plåt

### Leveransutförande

Armen levereras, inklusive väggfäste, delvis hopmonterad för enkel installation. Fästen för tak- och golvmontage för armar upp till 6,5 meters längd, samt planhuv och konisk huv med eller utan belysning finns som tillbehör.

### Slang

Egenskaper ..... Svårantändlig, lämplig för svets och rökgaser.

Temperaturområde ..... -10°C till +90° C

### Gasfjäder

Arbetstemperatur ..... + 20° C

Temperaturområde ..... -40°C till +90° C

### Övrigt

Ytbeh. av plåtdetaljer ..... Pulverlack

Vikt ..... 34, 54 och 85 kg

# FUMEX®

Verkstadvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ  
Tel. 0910-361 80, Fax 0910-130 22  
www.fumex.se info@fumex.se