

Hydrauliskt driven halvautomatisk bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Lämplig för kapning i profiljärn samt solida material, gering 60° höger och 60° vänster. Svetsad stålkonstruktion i sågram..



Tekniska Data




Sågblad	mm	H	s	I
		41	1,3	7950






Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	4,5
Hastigheter	m/1'	Steglös 15 -100
Backöppning	mm	730

Platsbehov	mm	B	H	D
		2300	2690	3600
Arbetshöjd	mm	ca 760		
Vikt	kg	4250		


Kapkapacitet	°	0
	mm	520
	mm	520
	mm	700 x 520

Kapkapacitet	°	45\	45/
	mm	470	500
	mm	470	500
 stående	mm	470x520	500x520

Kapkapacitet	°	60\	60/
	mm	320	350
	mm	320	350
 stående	mm	320x520	350x520

Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt 24V, låsbar huvudströmbrytare och underspännings skydd, överströmsrelä för skydd av motor och nödstopp.
- Gerar med hjälp av motor och encoder som vinkelkontroll.
- Sågning kontrolleras med NC kontroll; vinklar kan lagras.
- Rörliga delar skyddade enligt gällande regler.
- Hydrauliska bladstyrningsenheter.
- Hydraulisk bladspänning som automatiskt lättar på trycket efter avslutad arbetsoperation.
- Stativ med inbyggd kylvätsketank, hydraulisk enhet med variabel pump, kylvätskepump och motoriserad bladborste.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.

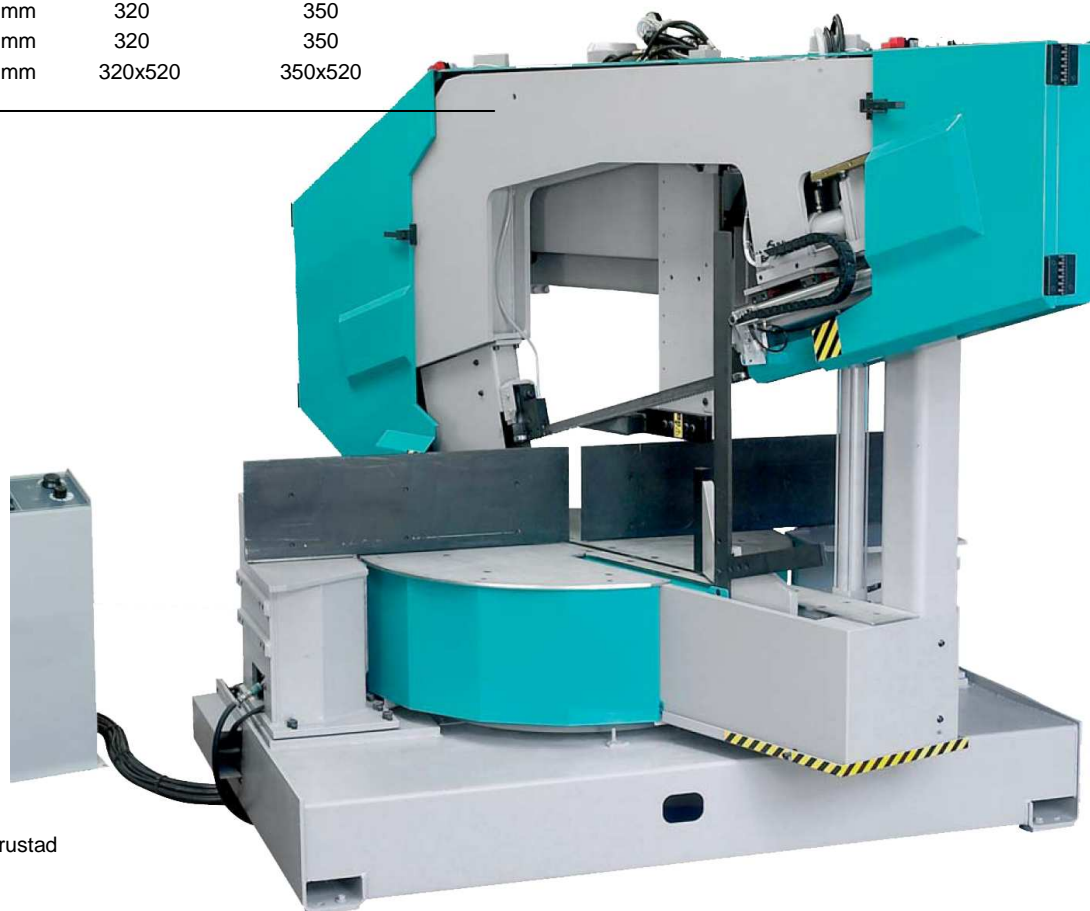

Maskinen på bilden är extrautrustad

Rätten till ändringar i pris och tekniska data förbehålles.