

STENHØJ

EnpelarPress EP



STENHØJ EnpelarPress är, med sin optimala tillgänglighet från 3 sidor, enkel och rationell betjäning, marknadens mest moderna enpelarverkstadspress för alla reparations- och maskinverkstäder.



Motorpumpanläggning

Aktivering av press och retrorrörelse sker med engreppshandtag. Det används också för steglös reglering av presshastighet.

Presskraften är justerbar.

Standardutrustning

- Dubbelverkande presscylinder
- Pressfläns för montage av verktyg
- Utbytbar trycksko
- 2 st maskinbearbetade riktblock med V-spår
- Motorpumpanläggning

Extrautrustning

- Bord
- Presscylinder med utökad slaglängd
- Motorpump med särskilda specifikationer

Verktyg/tillbehör

Enpelarpressen kan förses med olika verktyg och tillbehör, t.ex

- Pressverktyg
- Präglingsverktyg
- Rörbockningsverktyg
- Riktverktyg
- Stansbyglar
- Pressverktyg for wiremontage

EnpelarPress Modeller

EP 16-300 t

Säkerhetsutrustning enligt senaste europeiska normer och CE-märkt.




STENHØJ

EnpelarPress EP

Modell			EP16M	EP25M	EP40M	EP60M	EP100M	EP150M	EP200M
Presskraft, max.		kN	160	250	400	600	1000	1500	2000
Slaglængd	A	mm	300	300	300	300	300	400	400
Insætningshøjde, max.	B	mm	500	500	500	500	500	600	600
Bordsdjup	C	mm	450	450	450	650	650	800	800
Utligg	D	mm	300	300	300	400	400	500	500
Bredd, total	E	mm	633	645	693	787	820	970	1040
Højde, total	F	mm	1975	2010	2050	2150	2350	2600	2650
Totaldjup	G	mm	1100	1100	1200	1400	1500	1700	1800
Bordshøjde	H	mm	900	900	900	900	900	900	900
Indvändig stativsbredd	K	mm	148	172	215	245	310	350	400
Utvändig stativsbredd	I	mm	178	202	245	285	350	418	460
Hålavstånd, pressfläns	J	mm	68	78	86	110	130	210	240
Højde, pressfläns	L	mm	20	25	30	40	45	55	55
Håldiameter, pressfläns	M	mm	2xØ9	2xØ9	2xØ11	2xØ13	2xØ17	8xØ21	8xØ21
Diameter, pressfläns	N	Ømm	86	98	108	134	160	250	280
Vikt		kg. ca.	600	650	750	1200	2000	3500	4000
Motorpumpanläggning									
Presshastighet, LT/HT		mm/s	10/10	10/10	9/9	10/5	8/3	10/4	10/3
Returhastighet		mm/s	19	16	13	14	11	23	20
Returkraft, max.		kN	30	30	30	30	30	150	200
Motoreffekt 3x400V, 50Hz		kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0
Oljetankens volym		liter	25	25	25	25	25	35	35

Rätt till ändringar förbehållas.

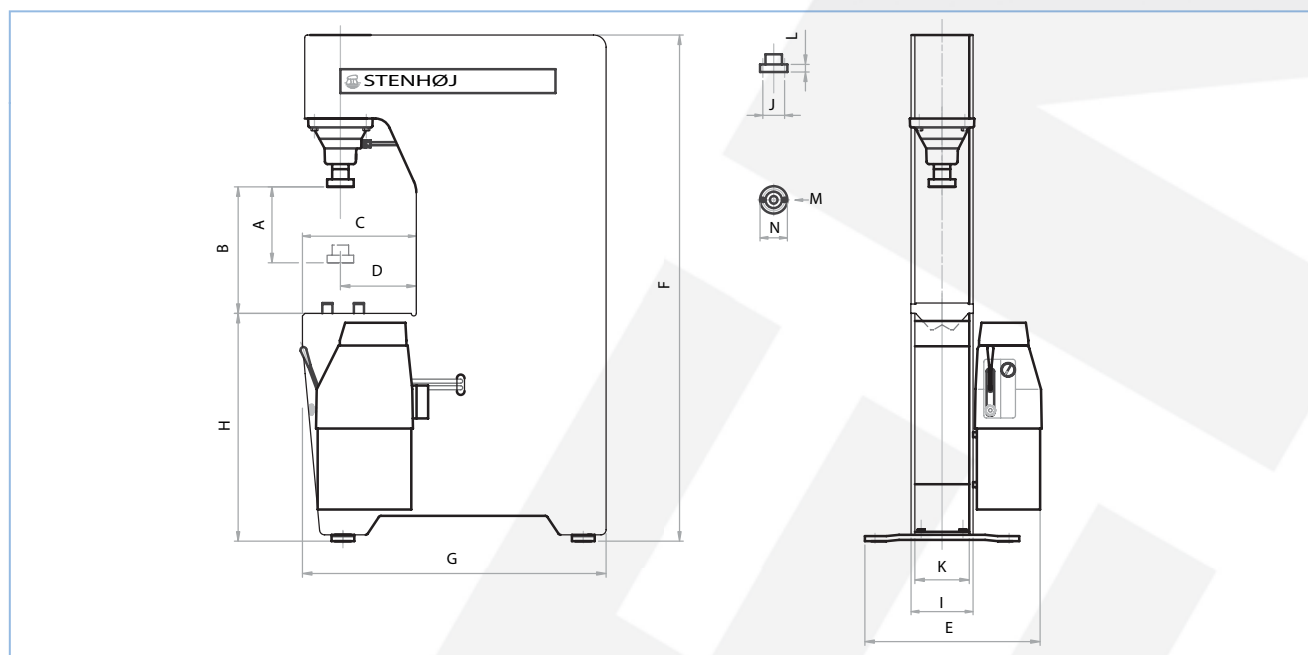

STENHØJ

STENHØJ HYDRAULIK A/S
DK-7150 Barrit

Phone: +45 7682 1322 • Fax: +45 7682 1300
hydraulik@stenhoj.dk • www.stenhoj.dk